


PRIUM-3S

Première solution de la génération TRIFENTE
de lecteurs SESAM-Vitale



Premier lecteur génération Trifente

- Avec ses trois interfaces carte, le **PRIUM-3S** est le premier lecteur fixe de cartes Vitale, génération Trifente, à permettre la facturation avec les cartes Vitale1, Vitale2 et les cartes Mutuelles.

Une solution adaptée à votre environnement de travail

- Très compact, le **PRIUM-3S** respecte les contraintes d'espace du professionnel de santé. Sa forme et ses deux lecteurs de carte patient permettent une intégration facile dans l'environnement du professionnel de santé (sur le comptoir, sous le plan de travail,...).
- Un seul et même câble (USB ou RS232) assure simultanément l'alimentation électrique et le transfert sécurisé des données (pas de prise secteur).
- Très stable, le **PRIUM-3S** permet l'insertion et le retrait de la carte Vitale d'une seule main.

Une solution optimisée pour sa mise en œuvre et son utilisation

- Le lecteur détecte automatiquement la nature des cartes insérées, quelle que soit la fente utilisée. Il permet ainsi la création de feuilles de soins avec des cartes Vitale et Mutuelle très simplement, en une seule fois*.
- Équipé de voyants lumineux et d'un buzzer, le **PRIUM-3S** vous guide en temps réel pour la création, la signature et la mise en lots de factures électroniques.
- Fourni avec les connexions RS232 et USB, le **PRIUM-3S** s'adapte à toutes les configurations. Avec son mode d'emploi vidéo, le **PRIUM-3S** est très simple à installer et à utiliser.

(*): Fonctionnalité disponible à partir de la version 3.04 du PRIUM-3S

Avec **XIRING**, faites le choix de la simplicité!



XIRING®

Une solution évolutive et performante



- Un des lecteurs les plus rapides du marché, le **PRIUM-3S** optimise le temps de création et de signature des factures électroniques.
- Avec une garantie de 3 ans par échange standard, XIRING s'engage sur la fiabilité du **PRIUM-3S**.

> Homologations

- Le **PRIUM-3S** est homologué conformément au cahier des charges V1.40 du GIE SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr).

> Caractéristiques techniques

Logiciel	EI96 3.02 (V1.40)
Utilisateurs	Tous les PS
Processeur	32 bits
Mémoires	2 Mo
Écran	2 lignes de 16 caractères
Clavier	17 touches alpha-numériques
Voyants	Oui (réglables)
Buzzer	Oui (réglables)
Communication	RS232 et USB
Alimentation	Par le poste de travail
Dimensions	145 x 97 x 47 mm
Poids	700 g
Environnements	Windows Vista, Windows XP SP2, Mac OS 10.3.9 PPC, Mac OS 10.4 PPC et Intel, Linux
Homologations SV	USB, EMV level1, CB 5.2 et SESAM-Vitale
Accessoires (livrés dans la boîte)	1 câble USB
	1 câble RS232
	1 manuel utilisateur
	1 cd contenant : les drivers pour la connexion USB, le manuel et le film mode d'emploi
	Deux accessoires de fixation : attaches et adhésifs double face

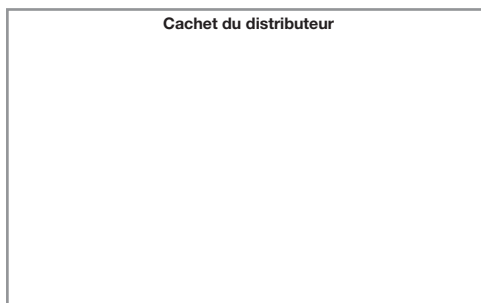

www.xiring.com

River Seine – 25, Quai Galliéni
92158 Suresnes Cedex – France
Tél.: +33 (0)1 46 25 80 80
Fax: +33 (0)1 46 25 80 20